

KraftTop to pozostawanie w kontakcie każdego dnia

Każda doba to 86.400 sekund. Dla Mondi to 86.400 okazji do zaistnienia w życiu milionów ludzi. Nasze linery KraftTop nadają się do licznych aplikacji, takich jak opakowania artykułów żywnościowych i napojów, opakowania przemysłowe i opakowania o zwiększonej wytrzymałości. A może wykorzystać je w przyszłości do produkcji trwałych mebli? Tworzymy w Mondi znakomite rozwiązania opakowaniowe i papiernicze umożliwiające naszym klientom osiągnięcie sukcesu, a ich klientom ułatwiające życie.

KraftTop to ekoprzyjazne papiery do wyrobu tektury falistej

Wprowadzony przez Mondi asortyment Green Containerboard ukierunkowany jest na ochronę środowiska i promowanie ekologicznych standardów zaopatrzenia. Wszystkie linery KraftTop objęte są zieloną klasyfikacją, przejrzystością pokazującą, jakie standardy środowiskowe spełnia dany gatunek papieru. Wszystkie gatunki KraftTop są certyfikowane zgodnie z normą EN 13432 jako materiały biodegradowalne, a włókna, z których są produkowane, pochodzą z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Linery KraftTop chronią również zasoby, gdyż zawierają ponad 50% włókien z odzysku.

- Twoje korzyści**
- efektywność wykorzystania zasobów wskutek przerobu włókien wtórnych
 - naturalny kolor dzięki włóknom pierwotnym w wierzchniej warstwie
 - wystarczające parametry wytrzymałościowe do typowych zastosowań dla kraftlinerów
 - imponująca wytrzymałość na rozciąganie podwyższająca funkcjonalność opakowań
 - efektywność kosztowa
 - zintegrowany dostawca



Biblioteka internetowa



KraftTop – serwis internetowy



Green Containerboard – serwis internetowy



Containerboard – serwis internetowy



Subskrypcja newslettera



ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE STWIERDZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI

Niniejszy tekst zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Stwierdzeniami odnoszonymi się do przyszłości są wszelkie stwierdzenia inne niż stwierdzenia faktów historycznych, łącznie ze stwierdzeniami dotyczącymi sytuacji finansowej i strategii operacyjnej Grupy Mondi, stwierdzeniami dotyczącymi wzrostu i rozwoju rynku, oczekiwań wobec wzrostu i dochodowości oraz planów i celów przyszłych działań wyznaczonych przez kierownictwo firmy. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości można niekiedy rozpoznać po występowaniu w nich takich wyrażań jak „wierzymy”, „oczekujemy”, „mogłoby”, „będzie”, „może być”, „powinno być”, „będą”, „zagroza”, „zamierza”, „szacuje”, „planuje”, „prognozuje”, „kontynuuje”, „zakłada”, w różnorodnych formach gramatycznych, zaprzeczeń tych wyrażań oraz wyrazów bliskoznacznych. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są obciążone wiadomym i niewiadomym ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogłyby doprowadzić do tego, że rzeczywiste wyniki, świadczenia lub osiągnięcia Grupy Mondi względnie wyniki branżowe będą się różnić od wyników, świadczeń czy osiągnięć wyrażonych lub przewidywanych w stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości i inne stwierdzenia zawarte w niniejszym tekście, odnoszące się do spraw nie będących faktami historycznymi, zawierają prognozy i opierają się na licznych założeniach dotyczących obecnych i przyszłych strategii operacyjnych Grupy Mondi oraz otoczenia, w którym przyjdzie jej działać w przyszłości. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są ważne jedynie w dniu, w którym zostały sformułowane.

Nie możemy zagwarantować, że prognozowane wyniki rzeczywiście zostaną osiągnięte – wskutek oddziaływania różnorodnych czynników faktyczne wyniki, osiągnięcia lub wydarzenia mogą się istotnie różnić od przewidywanych w tych stwierdzeniach. Do takich czynników zaliczają się m. in. lecz nie tylko (1) czynniki związane z gospodarką przedsiębiorstwa, np. pomyślny przebieg produkcji prowadzący do korzystnych rezultatów, pomyślny rozwój planów i celów produkcyjnych, zmiany w stopniu zabezpieczenia patentami i innymi wartościami niematerialnymi znajdującymi się w posiadaniu Grupy Mondi, dostępność kapitału na warunkach możliwych do zaakceptowania; (2) czynniki branżowe, np. wysokość popytu, skala konkurencji, obecne i przyszłe ceny surowców i produktów Grupy Mondi na światowych rynkach oraz wynikająca z tego presja na ceny, sytuacja finansowa klientów, dostawców i konkurentów Grupy Mondi, możliwość wprowadzenia na rynek konkurencyjnych produktów i technologii oraz (3) ogólne warunki gospodarcze, np. rozwój gospodarki na najważniejszych rynkach, na których działa Grupa Mondi, czy też wahania stóp procentowych lub kursów wymiany walut.

GRUPA MONDI

- a) w żadnym wypadku nie przejmuje gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość czy kompletność informacji zawartych w tekście;
- b) w żadnym wypadku nie przyrzeka ani nie zobowiązuje się do sprawdzania lub potwierdzania przypuszczeń i prognoz analityków, ani do aktualizacji stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, ze względu na zmianę prognoz dla Grupy Mondi lub ze względu na wydarzenia czy warunki, jakie wystąpiły po opublikowaniu wypowiedzi odnoszących się do przyszłości, jeżeli nie jest do tego zobowiązana przez obowiązujące prawo lub właściwy organ nadzoru, w tym Giełdę Papierów Wartościowych w Johannesburgu i Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wydawca Mondipaper Sales GmbH, Marxergasse 4A, 1030 Wiedeń, Austria
Koncepcja i projekt Brainspiration Werbeagentur GmbH, 1030 Wiedeń, Austria
Tekst Mondipaper Sales GmbH, Marxergasse 4A, 1030 Wiedeń, Austria
Fotografie Michael Markl, Wiedeń, Austria; archiwum Grupy Mondi
Opracowanie ilustracji Brainspiration Werbeagentur GmbH, 1030 Wiedeń, Austria
Druk Ideas2paper, Wiedeń, Austria

Mondipaper Sales GmbH
 Marxergasse 4A
 1030 Wiedeń, Austria
 Tel: +43 1 79013 0
 Fax: +43 1 79013 951
 Email: info.cb@mondigroup.com
 www.mondigroup.com/kraftTop



Look for FSC® certified products



Pakuj i chroń używając wysokiej jakości linerów KraftTop produkowanych przez Mondi
 Najlepszy wybór, gdy chodzi o **wytrzymałość**



IN TOUCH EVERY DAY

www.mondigroup.com/kraftTop

Niezmiennie wspaniałe właściwości!

Wytrzymałość, na której można polegać

Ilekcroć potrzebne jest opakowanie wytrzymałe, niezawodne i efektywne kosztowo, linery KraftTop dają najlepsze rezultaty.

KraftTop to dwie warstwy

Segment Mondi Containerboard oferuje bogaty wybór wytrzymałych linerów KraftTop dla szczególnych aplikacji. Linery te składają się z dwóch warstw – warstwy wierzchniej wykonanej w 100% z włókien pierwotnych oraz warstwy spodniej zawierającej włókna wtórne. Papiery te łączą cechy linerów typu kraft i linerów makulaturowych. Ponieważ górna ich warstwa składa się z włókien pierwotnych, linery KraftTop odznaczają się naturalnym wyglądem i wyższymi parametrami technicznymi niż linery makulaturowe czy testlinery. Gatunki KraftTop są dobrą i efektywną kosztowo alternatywą dla linerów typu kraft.

KraftTop to wytrzymałość

Dzięki wyższej wytrzymałości na rozciąganie niż linery makulaturowe papiery typu KraftTop umożliwiają wytwarzanie mocniejszych i bardziej funkcjonalnych materiałów opakowaniowych. Jeżeli materiały do wyrobu tektury falistej o wysokim profilu fal produkowane są z niskogramaturowych linerów makulaturowych, może dojść do wyboczenia linera między falami. Zjawisko to powoduje, że pudło ma niższą wytrzymałość na ściskanie, niż wynikałoby to z teoretycznych obliczeń. Dzięki swojej wyjątkowej wytrzymałości linery KraftTop idealnie nadają się do produkcji najróżniejszych rodzajów opakowań. Wszystkie rodzaje linerów KraftTop charakteryzują się znakomitym wskaźnikiem przepuklenia, co zapewnia wyższą wytrzymałość opakowania. Ponadto wszystkie te papiery odznaczają się optymalną przerabialnością na tekturnicy.

KraftTop to atrakcyjność wizualna

Linery KraftTop do wyrobu tektury falistej mają wspaniałą powierzchnię, której kolor i formowanie są porównywalne z kraftlinerami. Mają one naturalny wygląd i zapewniają znakomitą jakość zadruku dzięki wyjątkowej gładkości. Są one perfekcyjnym surowcem na atrakcyjne wizualnie opakowania dóbr luksusowych, takich jak sprzęt elektroniczny, papierosy, czy tytoń. Gatunki KraftTop nadają się nie tylko na opakowania dekoracyjne, lecz również do bezpiecznego pakowania artykułów żywnościowych.



Coś więcej niż zwykły krafliner

Linery KraftTop gwarancją estetycznych i zasobooszczędnych opakowań

KraftTop to wyjątkowa jakość


Najistotniejszym kryterium oceny każdego materiału opakowaniowego jest jego jakość. Gatunki linerów KraftTop zapewniają zawsze optymalną wytrzymałość pudła i tektury falistej. Opakowania nie ulegną uszkodzeniu i ochronią zawartość nawet w najmniej sprzyjających warunkach. Grupa Mondi postawiła sobie za cel dostarczanie wyłącznie produktów najwyższej jakości – parametry wytrzymałości na

rozciąganie oraz wyniki testu SCT naszych linerów KraftTop świadczą najlepiej o ich niezawodności. Linery KraftTop odznaczają się znakomitymi parametrami wytrzymałości na rozciąganie zarówno w kierunku poprzecznym (CD) jak i w kierunku maszynowym (MD), co potwierdza ich przydatność do wytwarzania wysokojakościowych pudeł z tektury falistej.

Zakład	ProVantage KraftTop Liner	
	Štětí (Czechy)	Świecie (Polska)
Skład włókien	40% włókien pierwotnych, 60% włókien wtórnych	30% włókien pierwotnych, 70% włókien z odzysku
Zakres gramatur (g/m²)	100 – 200	100 – 225
Maszyna produkująca	PM 1	PM1, PM2, PM3, PM5
Certyfikaty		
ISEGA	●	●
ISO 9001	●	●
ISO 14001	●	●
OHSAS 18001	●	●
FSC®	●	●
EN 13432	●	●
PEFC™	●	●
Parametry jakości		
Wskaźnik odporności na przepuklenie (kPa*m²/g)*	3,4 – 4,1	3,0 – 3,7
Wskaźnik SCTcd (N*m/g)*	17-18,4	17,3-18,8
Cobb60 (warstwa wierzchnia) (g/m²)	30	30

KraftTop to produkcja w sercu Europy

Dzięki strategicznemu usytuowaniu w Europie Środkowej zakłady produkujące papiery KraftTop są w stanie sprawnie zaspokoić rosnący popyt na nasze wyroby. Papiernie Grupy Mondi zapewniają optymalną dostępność wyrobów, podwyższoną zdolność dostawczą oraz niezmiennie szybką i elastyczną realizację zamówień.

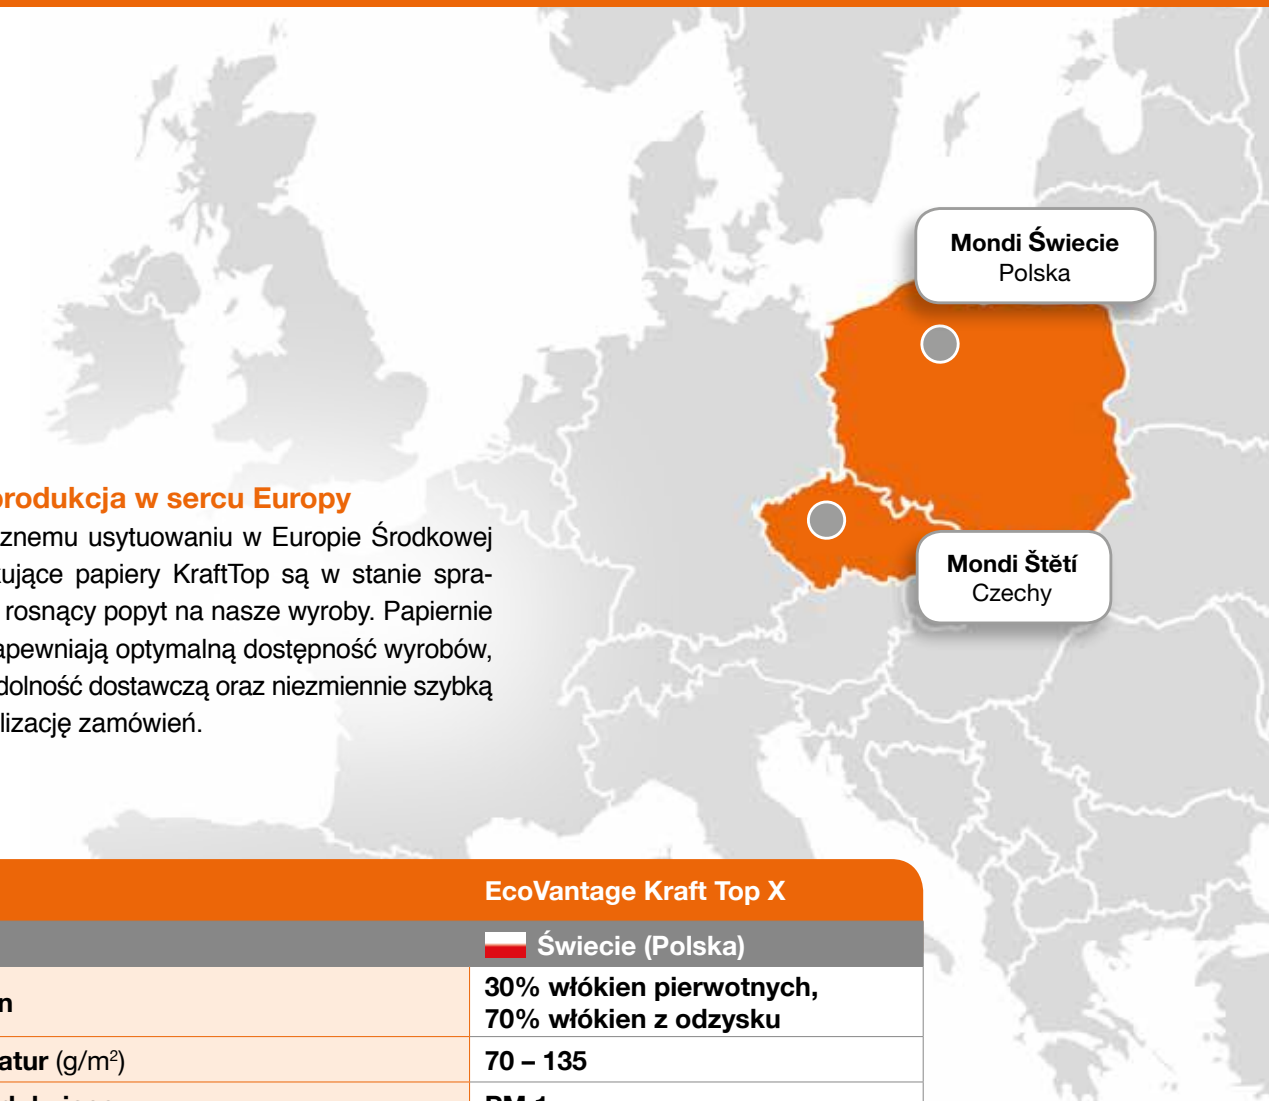

Zakład	EcoVantage Kraft Top X	
	Świecie (Polska)	
Skład włókien	30% włókien pierwotnych, 70% włókien z odzysku	
Zakres gramatur (g/m²)	70 – 135	
Maszyna produkująca	PM 1	
Certyfikaty		
ISEGA	●	
ISO 9001	●	
ISO 14001	●	
OHSAS 18001	●	
FSC®	●	
EN 13432	●	
PEFC™	●	
Parametry jakości		
Wskaźnik odporności na przepuklenie (kPa*m²/g)*	3,0 – 3,8	
Wskaźnik SCTcd (N*m/g)*	17,6-18,6	
Cobb60 (warstwa wierzchnia) (g/m²)	30	